



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HÀ
Bao Ha Import Export Joint Stock Company

Hanoi: No. 11, Lane 67/5, Nguyen Van Cu Str., Ngoc Lam Ward, Long Bien Dist., Hanoi
HCM: No. 5/7, Nguyen Sieu Str., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh.
Tel/Fax: 844 36274706 Hotline: 84 902288843
Email: Baohagroup@gmail.com Website: <http://www.baohagroup.com.vn>

SÀN NÂNG KỸ THUẬT/ RAISED FLOOR SYSTEM

Tên sản phẩm: Sàn nâng thép lõi xi măng, mặt phủ HPL

Loại sản phẩm: FS1000

Nhãn hiệu/ Xuất xứ: CTLINK/ Việt Nam

1. TẤM SÀN: Tấm sàn khuôn thép lõi xi măng, thiết kế dạng khuôn đúc bằng thép cứng, mặt thép dày 0.6–2mm. Mặt đáy tấm sàn thiết kế hình vòm liên kết với nhau nhằm tăng độ chịu lực, có 64 vòm hình trứng lõm /tấm và được dập nổi gờ tăng lực hình chữ thập đúp (#) và dập nổi 25 nút tăng lực cho tấm sàn. Quy cách tấm sàn: 600x600x35mm. Trọng lượng trung bình $\geq 13.0\text{kg/ tấm}$

- Mặt hoàn thiện: HPL (High Pressure Laminate), độ dày: 1,2mm; vân màu sáng, mã 8192. Viên tấm bằng nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện HPL.

- Chịu tải tập trung (Concentrate Load) $\geq 4.45 \text{ kN}$

- Chịu tải trọng đồng đều cao nhất $\geq 23.294 \text{ kN/m}^2$ (tương đương $\geq 5200\text{lbs/m}^2$)

- Chịu tải tới hạn (Ultimate Load) $\geq 13.494 \text{ KN}$

- Chịu tải va đập (Impact Load) $\geq 13.494 \text{ KN}$

- Các tấm sàn và chân đế phải chịu được va đập của tải trọng 67kg rơi từ độ cao 1m tính từ mặt sàn.

- Hệ số an toàn (safty Factor) ≥ 3

- Độ biến dạng (Deflection) $\geq 2.5\text{mm}$

- Độ chống tĩnh điện cao nhất: $1.59 \times 10^6 \Omega \sim 2.2 \times 10^8 \Omega$

2. CHÂN ĐẾ: Là vật liệu làm bằng thép mạ. Chế tạo theo thiết kế của Hàn Quốc và Châu Âu.

- Mũ chụp được chế tạo từ thép mạ màu trắng, đồng bộ với chân đế, có rent hay đổi độ cao. Kích thước mũ chụp $\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 3\text{mm}$. Đai ốc M18.

- Ống tuýp chân đế mạ màu trắng, đường kính $\geq 22\text{mm}$, thành ống dày $\geq 1.2\text{mm}$.

- Bệ chân đế được chế tạo từ thép mạ màu trắng, thiết kế đồng bộ ăn khớp với mũ chụp, đảm bảo sự vững chắc cho hệ thống sàn. Kích thước bệ chân đế $\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 2.0\text{mm}$.

- Khả năng chịu tải của chân đế dạng đứng: 2722kg mà không bị biến dạng



ĐẠI DIỆN KHU VỰC ASEAN
SẢN NĂNG KỸ THUẬT
CRESPI - ITALY

◆ Thị trường: Asean
◆ Giá bán buôn cho 1m²
◆ Tồn kho đa dạng

◆ Bảo hành sản phẩm 10 năm
◆ Phiếu bảo hành sản phẩm
◆ Chính sách bảo trì sau 01 năm



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HÀ

Bao Ha Import Export Joint Stock Company

Hanoi: No. 11, Lane 67/5, Nguyen Van Cu Str., Ngoc Lam Ward, Long Bien Dist., Hanoi

HCM: No. 5/7, Nguyen Sieu Str., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh.

Tel/Fax: 844 36274706

Hotline: 84 902288843

Email: Baohagroup@gmail.com

Website: <http://www.baohagroup.com.vn>

- Khả năng chịu tải của chân đế dạng đứng: 2722kg mà không bị biến dạng

3. THANH GIÀNG NGANG: Để tăng khả năng chịu lực, tạo ra một mặt phẳng cho tấm sàn và phân bố tải cho các thiết bị trên sàn, hệ thống thanh đỡ ngang được thiết kế lắp ghép đồng bộ cùng với hệ thống chân đế thép. Bề Mặt thanh giằng tiếp giáp với tấm sàn có dán lớp đệm chống ồn. *Lưu ý: Thanh giằng ngang bằng thép hộp mạ kẽm màu trắng, bảo vệ toàn bộ thành bên trong và mặt ngoài thép hộp, có khả năng chống gỉ sét, ăn mòn từ bên trong ra.*

- Thanh giằng ngang bằng thép mạ kẽm màu trắng, hình hộp: 20mmx30mmx1.0mm

4. PHỤ KIỆN:

4.1 Bục ram dốc lên xuống sàn kỹ thuật

- Bục dốc lên xuống sàn kỹ thuật trung tâm dữ liệu, hệ đỡ bằng chân thép có chụp mũ có thể xoay, bề mặt dùng tấm sàn trơn OA 600x600x35, bề mặt dán lớp vinyl chống trượt hình đồng tiền.

4.2 Tấm sàn thông hơi: Tấm sàn thép đục lỗ, mặt phủ HPL, quy cách 600x600x35mm, Tỷ lệ thông hơi: 45%

4.3 Cách nhiệt sàn nâng và chân đế: Foam cách nhiệt dày 20mm, bề mặt phủ lớp giấy nhôm, chống cháy cách nhiệt mặt sàn và chân tường. Cách nhiệt chân đế bằng foam ống phi 25mm, dày 20mm

4.4 Tiếp địa sàn nâng: Bằng dây đồng trần M10-M16, theo hàng nối hàng.

4.5 Ốp V Inox 40x40mm: dùng để ốp các vị trí mặt dựng ở lõi vào bục dốc và bậc tam cấp

4.6 Tay nâng tấm sàn



ĐẠI DIỆN KHU VỰC ASEAN
SẢN NĂNG KỸ THUẬT
CRESPI - ITALY

◆ Thị trường: Asean
◆ Giá bán buôn cho 1m2
◆ Tôn kho đa dạng

◆ Bảo hành sản phẩm 10 năm
◆ Phiếu bảo hành sản phẩm
◆ Chính sách bảo trì sau 01 năm

1. MÃ MÀU THẨM CHO SÀN OA/ BARE



TQS-6101



TQS-6102



TQS-6103



TQS-6105



TQS-6106



TQS-6107



TQS-6201



TQS-6202



TQS-6203



TQS-6205



TQS-6206



TQS-6207



TB-3081



TB-3082



TB-3083



TB-3087



TB-3088



TB-3089



TB-3090



TB-3091



TB-3096



TB-3098



TB-3099



TB-3100



TB-501



TB-502



TB-503



TB-512



TB-516



TB-521



TB-526



TB-527



TB-531



TB-532



TB-533



TB-535


2. HÌNH ẢNH SẢN NẴNG KỸ THUẬT THÉP LỖI XI MĂNG OA (MẶT TRON)



3. HÌNH ẢNH HỆ SÀN NÂNG THÉP LỖI XI MĂNG PHỦ HPL/ VINYL



4. HÌNH ẢNH SẢN NÂNG KỸ THUẬT LỖI GỖ MẶT PHỦ HPL/ VINYL

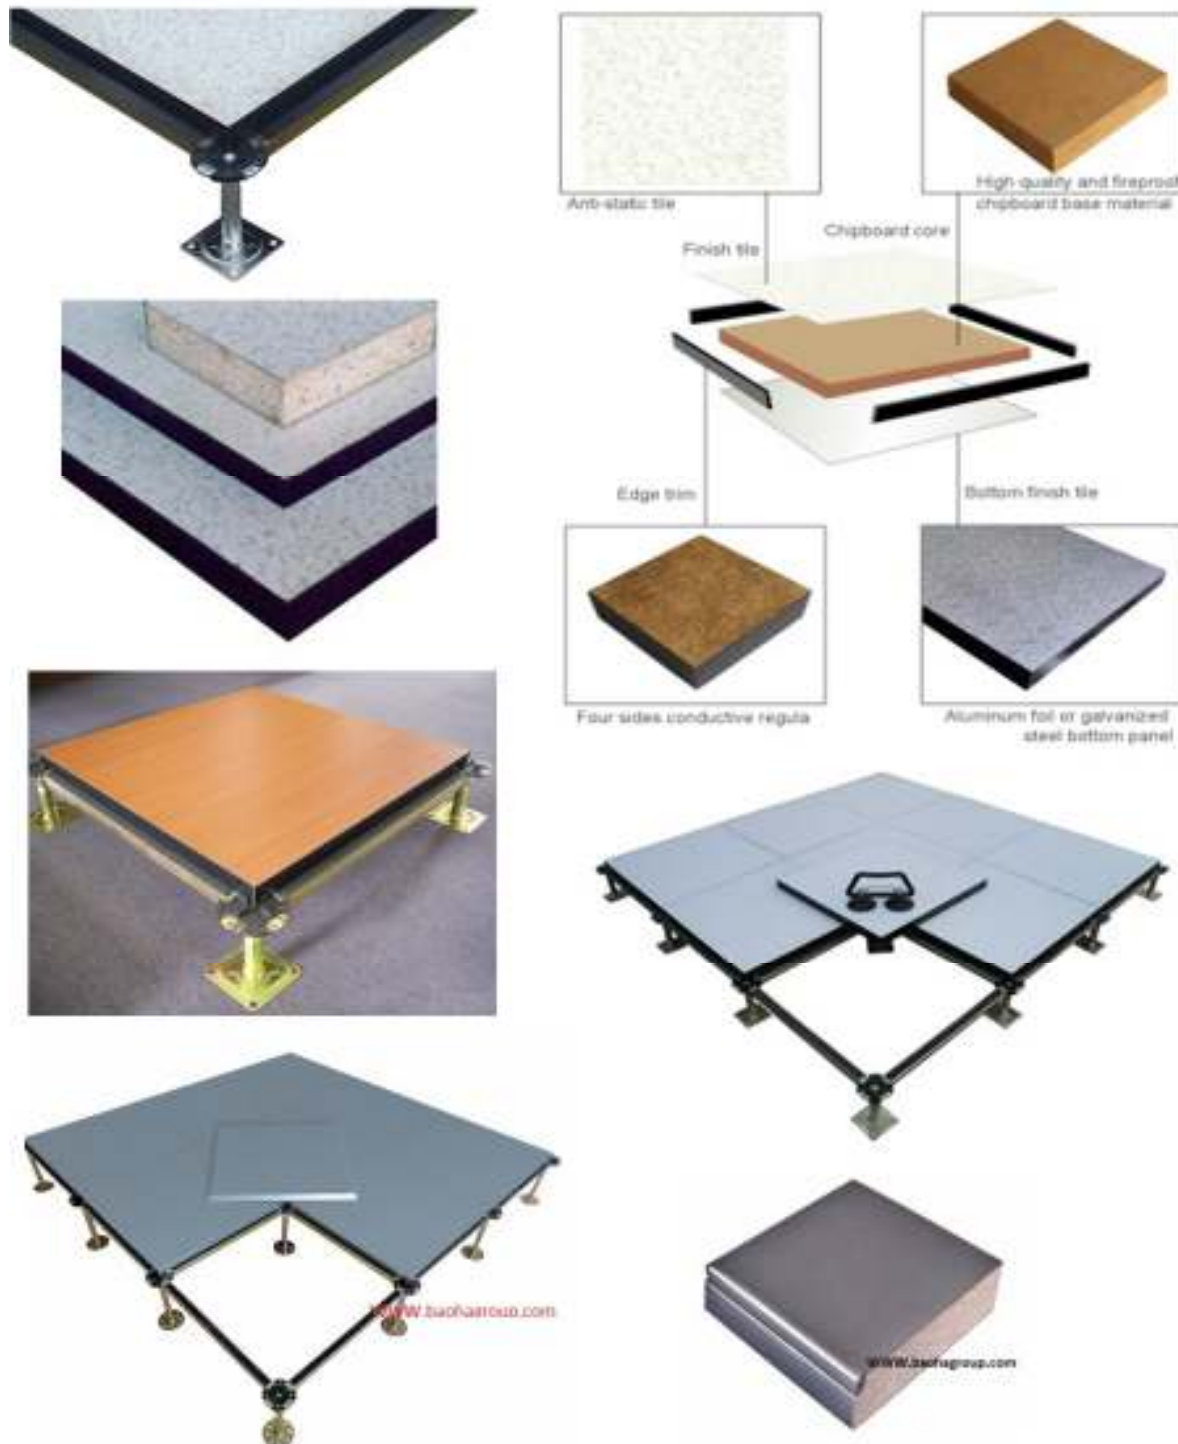

5. HÌNH ẢNH HỆ SÀN NÂNG THÉP LỖI XI MĂNG MẶT PHỦ CERAMIC/ GRANITE

